

# MODERNI MALLISTO

Kuusi erilaista tulisijamallia  
käyttötarkoituksen ja sijoituspaikan mukaan.

KALLA



TAKKA,  
KS vaakaluukulla  
+ DUO -malli

VAALA



TAKKA,  
KS pystyluukulla

MUSTIO



TAKKA,  
KS haudutusuunilla

NUUTA



KULMATAKKA,  
KS pystyluukulla

LENTUA



KULMATAKKA,  
KS haudutusuunilla

JALANTI



TAKKALEIVINUUNI  
KS takkaluukku, TLU



<sup>®</sup>  
Tulikivi

## UUSI KARELIA -MALLISTO



**VALMISTULI**

# ONTAKKA - KIERTOILMATULISIJAT



ONTAKKA



VALMISTULI

# Laaja valikoima kaminoita



Tulikivi



Nordpeis



VALMISTULI



# OnTakka -uutuus: Hormi ja takka yhdessä elementissä



**VALMISTULI**

## ONPIIPPU - ELEMENTTI LATTIASTA LÄHTEVÄ

- LIUKUHOLKKI**
  - Ruostumaton teräsputki
  - Mahdollistaa hormiputken lämpölaajenemisen

- KEVYTSORABETONIKUORI**
  - Palamaton kiviainesmateriaali

- MINERAALIVILLAERISTE**
  - Luokka A1, paksuus 30 mm

- HORMIPUTKI**
  - Hormikoko vakiona 150 / 175 / 200 mm
  - Yhtenäinen ruostumaton teräsputki, EN 1.4307
  - Seinämävahvuus 1,50 mm

- RAUDOITUSTERÄS**

- SAVUPELTI**
  - Kasettipelti, ruostumaton teräs

- HORMILIITOS**
  - Perusvaihtoehdot:
    - Pyöreä 150 / 175 / 200 mm
    - Suorakaide 150 x 260 / 175 x 260 mm
  - Vinot erikoisliitännät
  - Lisäliittymät sekä peitetyt varaliittymät

- NOKIAUKKO**
  - Liitoksen koko ja malli vakiona 130 x 130 mm
  - Liitos sopii erilaisille vakioiluukuille

- SUOJAETÄISYYDET:**
  - 150 mm hormi: 20mm
  - 175 mm hormi: 20mm
  - 200 mm hormi: 50mm

### 1 HORMINEN

- Poikkileikkaus: 400 x 400 mm
- Paino: n. 100 kg/m

### 2 HORMINEN

- Poikkileikkaus: 680 x 400 mm
- Paino: n. 160 kg/m

### 3 HORMINEN

- Poikkileikkaus: 980 x 400 mm
- Paino: n. 220 kg/m

## ONPIIPPU - ELEMENTTI TULISIJAN PÄÄLTÄ LÄHTEVÄ

### RAKENNE

- Sama kuin lattialta lähtevässä OnPiipussa (katso ensimmäinen aukeama)

### HORMILIITOS



### POIKKILEIKKAUSMITTA / SUOJAETÄISYYS / PAINO:

- 150 mm hormi: 345 x 345 mm / 20 mm / 70 kg/m
- 175 mm hormi: 400 x 400 mm / 20 mm / 100 kg/m
- 200 mm hormi: 400 x 400 mm / 50 mm / 100 kg/m

## ONPIIPPU STEEL -TERÄSHORMI TULISIJAN PÄÄLTÄ LÄHTEVÄ



OnPiippu-elementtien lisäksi OnPiippu-valikoimaan kuuluu OnPiippu Steel -teräshormi. Se soveltuu kaikkiin puilla lämmitettäviin tulisijoihin, joiden savukaasujen maksimilämpötila on 600 astetta.

OnPiippu Steel on turvallinen kevythormiratkaisu ja se on myös CE-merkitty tuote. Hormisto on rakenteeltaan kevyt, joten se ei tarvitse vaativia perustuksia.

- SAVUPUTKI**
  - Hormikoko 110 / 125 / 150 / 175 / 200 mm
  - Ruostumaton teräs
  - Seinämävahvuus 1,00 mm

- VUORIVILLAERISTE**
  - Paksuus 60 mm
  - Tilavuuspaino vähintään 100 kg/m³

- SINKKITTY ULKOKUORI**
  - Maalattavissa asiakkaan toiveen mukaan
  - Saatavana myös RST-harjattu tai kromi

### SISÄHORMI HALKAISIJA / ULKOKUORI HALKAISIJA / PAINO:

- 110 mm / 240 mm / 7 kg/m
- 125 mm / 255 mm / 10 kg/m
- 150 mm / 280 mm / 12 kg/m
- 175 mm / 300 mm / 13 kg/m
- 200 mm / 330 mm / 18 kg/m

### SUOJAETÄISYYS: 70 mm




**VALMISTULI**

# Paloilma takkaan ulkoa takan alta



# Paloilma takkaan piipun kautta

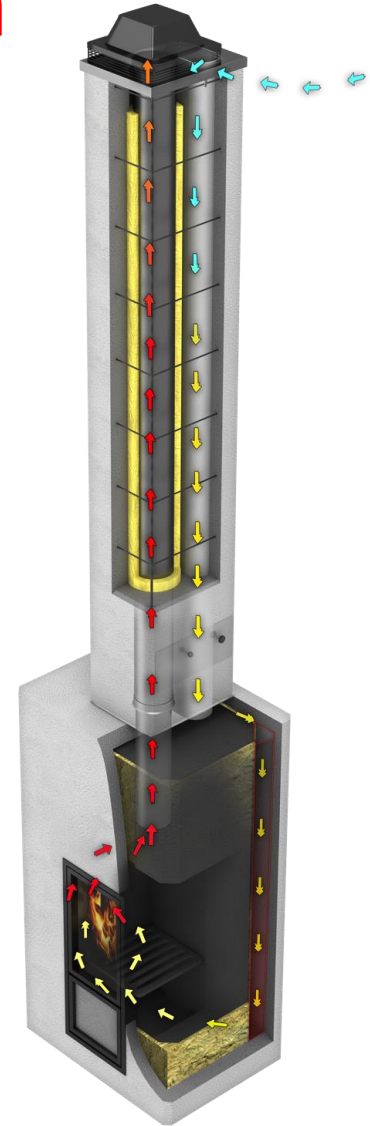

**VALMISTULI**



KIITOS!

